# Fornitura e posa pavimento sportivo smontabile elasticizzato modello "PORTABLE GOLD" di Dalla Riva Sportfloors, certificato EN14904 in A4

Per essere considerato idoneo alla posa in opera del pavimento sportivo, il massetto deve possedere un grado di umidità non superiore al 5-10 % e risultare perfettamente planare e a livello, rientrando nelle seguenti tolleranze:

distanza fra i rilievi in ml 1 tolleranza in mm 3 distanza fra i rilievi in ml 4 tolleranza in mm 9 distanza fra i rilievi in ml 10 tolleranza in mm 12 distanza fra i rilievi in ml 15 tolleranza in mm 15

### Descrizione pavimento:

Costituito da pannelli di tipo pieno, formati da parquet in hevea rubber wood di spessore 22mm incollato e inchiodato a multistrati fenolico di spessore 12mm, appoggiato su materassino elastico di spessore 10 mm in modo da avere un rimbalzo palla uniforme in qualsiasi punto dato che tutti i suoi componenti sono perfettamente calibrati ed omogenei. L'elasticità costante per gli atleti previene infortuni e stiramenti causati da superfici non elasticizzate.

Ai mq totali dei pannelli corrispondono altrettanti mq di multistrato fenolico e altrettanti mq di materassino elastico, perciò sono escluse tutte le sottostrutture formate da travetti.

- I pannelli che compongono il pavimento sono dotati di incastri maschio e femmina per un perfetto assemblaggio.
- La connessione tra i pannelli avviene con un sistema formato da n.3 clips in metallo, 2 sul lato lungo e uno di testa.
- L'aggancio con il pannello avviene con n.3 agganci in teflon, sempre due sul lato lungo e uno di testa.

Alla scadenza della gara, pena esclusione dovranno essere fornite tutte le certificazioni ed attestazioni/omologazioni non inferiori ai valori minimi richiesti (documentazioni da produrre integralmente, in tutte le pagine numerate):

- PRODOTTO CERTIFICATO FIBA LIVELLO 1
- EN 14904 superfici aree sportive test eseguito su pavimento e sottostruttura in A4 (intero pacchetto)
- CAM: documentazione comprovante il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) del parquet
- Azienda certificata FSC
- POLIZZA RC PRODOTTI (MASSIMALE € 3.000.000,00)

#### Posa in opera:

La posa viene effettuata a pannelli perfettamente uniti tra loro anche per favorire l'ottimale distribuzione dei carichi fissi o ruotanti che graveranno sul pavimento.

I vantaggi di tale sistema sono:

- Elasticità e rimbalzo costante.
- Lo strato elastico sarà posato separatamente.
- L'ampia superficie dei moduli consente una posa semplice e rapida.
- Peso ridotto dei moduli rende la posa estremamente semplice e realizzabile da due montatori.
- La resistenza allo sporco e facile pulizia dopo gli utilizzi.

Sono escluse le classi inferiori tipo A3


Spessore totale: 44,00 mm

Dimensione pannelli: mm 1.815,00 (18 partenze) x mm 605,00 (32 partenze)

Totale pannelli: 576

Totale mq = 32,67x 19,36 = 632,49 mq

## **Portable Gold**

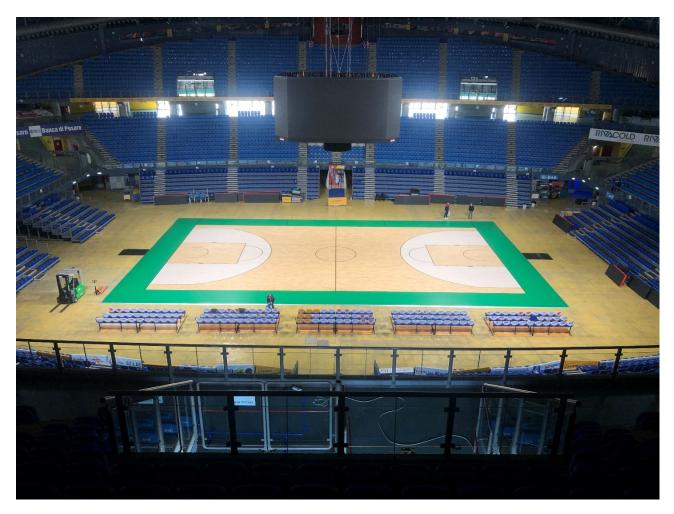



# **SMONTABILE GOLD** ASSEMBLABILE, REMOVIBILE



Il pavimento sportivo smontabile, assemblabile o removibile è la soluzione ideale nelle strutture ove la pratica sportiva si alterna frequentemente ad eventi quali manifestazioni, concerti, fiere, ecc. Il sistema vanta un brevetto internazionale per il collegamento. Questo sistema garantisce ripetuti montaggi senza danni ed una perfetta connessione dei moduli.

I vantaggi dello smontabile sono:

- facile e rapida installazione senza necessità di attrezzi e personale qualificato;
- assenza di ulteriori assemblaggi;
  semplice manovrabilità di posa grazie al peso contenuto del modulo, trasportabile anche da un solo operatore;
  stoccaggio in carrelli per deposito e trasporto agevole dei pannelli.

The mobile sports floor is the ideal solution for far-linies where sports is alternated frequently to events such as festivals, concerts, fairs, etc. The system boasts an International patent on the method for connections and ensures repeated assembly without damage and a perfect connection of the modules.

\* quick and easy this triation without tools and qualified personnel;


\* no other assembles;

\* easy maneverability in statistic thanks to the module weight of only 28 kg;

\* traileys for easy storage and transport of panels.





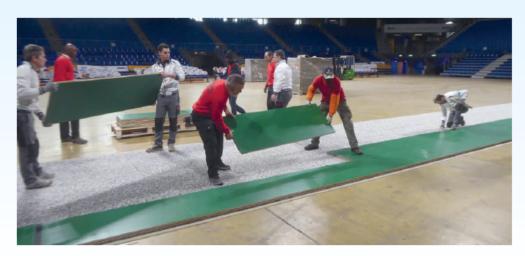

## REFERENZE | REFERENCES

ASSAGO (Mediolanum Forum) AVIANO (Base Nato) BARI (PalaFlorio-Supercoppa Lega Basket 2019) BIELLA (Forum) BIELMONTE (PalaZegna) BOLOGNA (Virtus Arena Segafredo) BRESCIA (PalaLeonessa) BUCARAMANGA (Coliseo Bicentenario) BUCAREST (Palasport) CALI (Coliseo El Pueblo) CANTALUPA (Palasport) CAORLE (PalaVicentini) CODRONGIANOS (Palasport) CONEGLIANO (Palasport)

CORIANO (San Patrigna CORTINA D'AMPEZZO (Stadio Olimpico del ghiaccio) CREMONA (PalaRadi) CUCCIAGO (PalaPianella) DIVISIONE NAZIONALE CALCIO A 5 (itinerante) DRUOGNO (Palasport) FINLANDIA (Federazione Finlandese calcio a 5) FIRENZE (Nelson Mandela Forum Final Eight 2018-2019) GALLARATE (Palasport) GENOVA (ASD Ardita Juventus) MALAGA (Palacio de Deportes-Copa del Rey 2019/20) MEDELLIN (Coliseo Ivan De Redout) NOVARA (PalaTerdoppio)

OLBIA (GeoVillage) PALERMO (PalaMangano) PALERMO (PalaOreto) PESARO (Adriatic Arena) PESARO (Vitrfrigo Arena-Final Eight Coppa Italia 2020) POMEZIA (PalaPestalozzi) PRATOLA SERRA (Palazzetto dello Sport) RAVENNA (PalaCosta) RIMINI (Final Eight) 2014-2015-2016-2017 ROMANIA (Bucarest) SVEZIA (Federazione Svedese calcio a 5) VARESE (Enerxenia Arena 2020)